



SM 1270

INVERTERES AKKUMULÁTORTÖLTŐ



INVERTERES

1,4 / 150 (225 Ah)

12 V

SM 1270

SAVAS

AGM


ZSELÉS

KÁLCIUMOS

GONDOZÁSMENTES

AGM: Felitatott elektrolitú akkumulátor

Feszültség határ: 14,4V

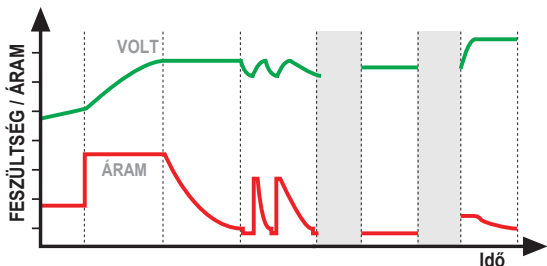

I	I _o	U _o	IU _p		
1. LÉPÉS ELŐTÖLTÉS	2. LÉPÉS TÖLTÉS	3. LÉPÉS KIEGYENLÍTŐ TÖLTÉS	4. LÉPÉS IMPULZUS TÖLTÉSES KARBANTARTÁS	TÁPELLÁTÁS MEMÓRIA	AKKUMULÁTOR JAVÍTÁS

3 működési mód:

- Normál: 7 A 14,4 V
- "Hideg időjárás" és AGM akkuk: 7 A 14,4 V
- Akku javítás: 1,5 A 16 V

Egyenáramú tápellátás

Memória megőrzés: A jármű elektromos berendezéseinek beállításai nem vesznek el akkumulátor cserénél.



HASZNÁLATI JAVASLAT

SM 1270

12V



TÁPELLÁTÁS
5A 12V DC

IP

14 ▶ 150 Ah (Karbantartás 14 ▶ 225 Ah)

IP 65



50/60Hz



TELEJÍTMÉNY



TÖLTÉSI FESZ.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

EFFEKTÍV TÖLTŐÁRAM ÁTL. TÖLTŐÁRAM

AKKU JAVÍTÁS



BIZTOSÍTÉK



202x90x45 cm



0,65 kg

SM 1270

300800

230 V

130 W

12 V

n.a.

7 A

•

—

202x90x45 cm

0,65 kg